

Bremstrommeln lackieren

von A2TDI

Erster Schritt:


Fahrzeug anheben und Räder demontieren



Keil mit Schraubendreher durch Gewindebohrung hochdrücken



Zum besseren Verständnis hab ich hier den Keil bei abgenommener Trommel dargestellt.

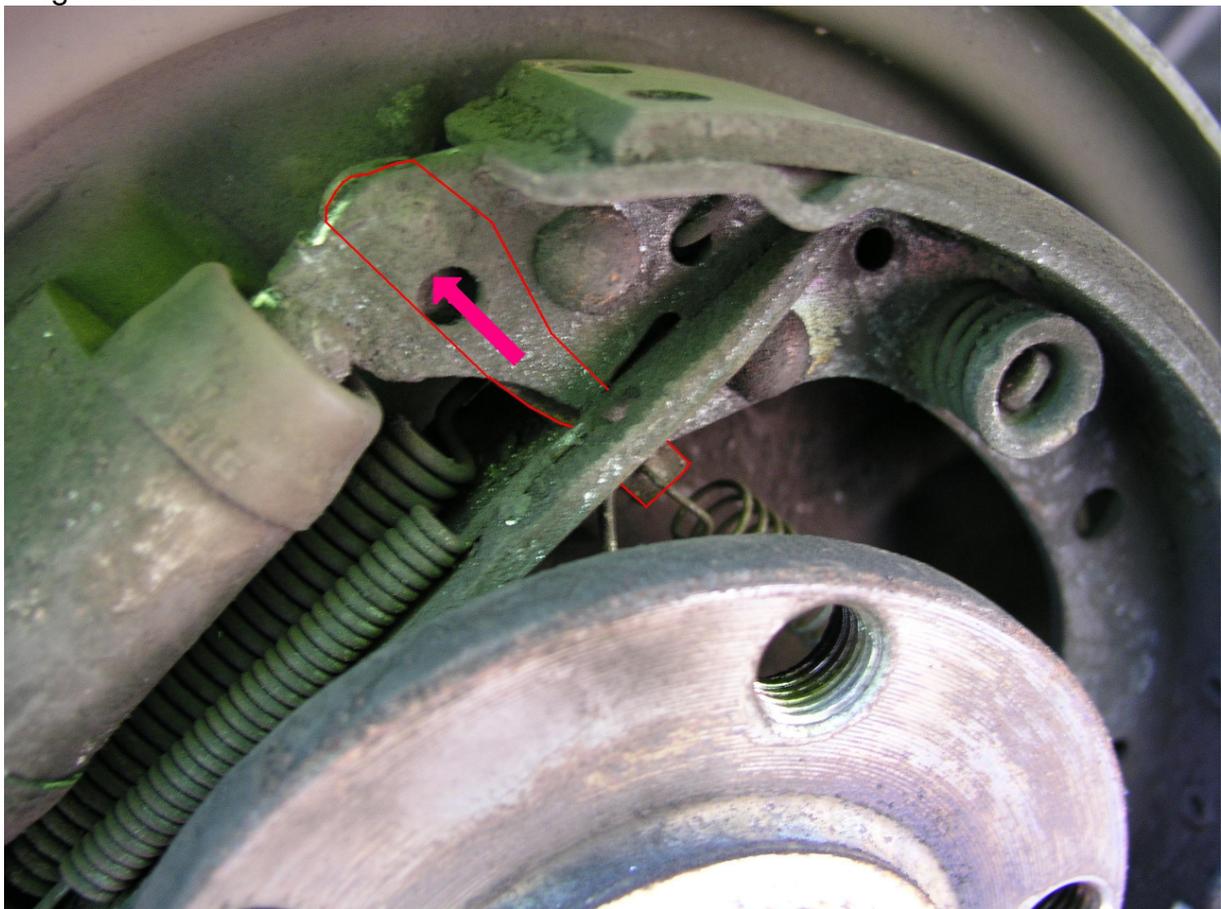

Sicherungsschraube mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen



Trommel abnehmen. Evtl. einige Schläge mit dem Stahlhammer auf den Aussenring geben um die Trommel zu lockern.



Schritt zwei:

Trommel mit Rotationsdrahtbürste entrostet. Hier sieht man schon das Ergebnis



Trommel mit Bremsreiniger reinigen und entfetten



Trommel mit Bremsattellack im Kreuzgang lackieren.



Das Ergebnis



Schritt 3:

Die lackierten Trommeln wieder auf die Radnabe setzen und mit der Kreuzschlitzschraube sichern. Räder montieren



Mehrmals kräftig auf das Bremspedal treten. Handbremse 4 Raster anziehen. Beide Hinterräder dürfen sich nur schwer drehen lassen.

Falls dies nicht der Fall ist, Ablagefach hinter Handbremse herausnehmen. Mit der Sechskantschraube links im Hohlraum kann die Handbremse nachgestellt werden. Dann Handbremse lösen. Beide Räder müssen nun frei drehen. Evtl. Schraube wieder etwas lösen.